



取扱説明書

お客様各位

お 願 い

この度は、弊社の製品をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。

この製品は、弊社が著作権を保有しており、お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。従いまして、この製品を弊社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意ください。

また本製品は、輸出規制品に該当しているため、経済産業省の許可なく日本国内から海外へ輸出することは禁じられております。

つきましては、お客様におかれまして事情ご賢察のうえ、この製品が国外へ流出して、弊社の著作権が侵害されることのないよう、また許可なく海外へ輸出されることのないように格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

<ご使用のまえに>

本書では、本製品を正しくご使用いただくために必要な内容を記載しております。

ご使用の前に必ず本書をお読みいただき、十分なご理解のうえでの使用をお願いいたします。

また、いつでも見られるように大切に保管してください。

CAPCOM®

©タツノコプロ ©2005 タツノコプロ/魂-KARAS-製作委員会
©CAPCOM CO., LTD. 2008. ©CAPCOM U.S.A., INC. 2008 ALL RIGHTS RESERVED.

「タツノコVS.カブコン」は一部(株)竜の子プロダクションの許諾を受けて、(株)カブコンが製造・販売するものです。

はじめに

このたびは、「タツノコ VS. CAPCOM CROSS GENERATION OF HEROES」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書では次の説明をしています。

- 本製品の性能を十分に活かして正しく運営する方法。

- 下記の作業を安全に行う方法。

- ・汎用ゲーム筐体(以下「筐体」と呼びます)への取付けと接続
- ・運営上の調整
- ・運営
- ・点検・清掃・故障対策
- ・取外し・保管・運搬
- ・廃棄

本製品および本製品の修理に関してのお問い合わせ先

本製品および本製品の修理に関してのお問い合わせは、購入先または(株)カプコンにお問い合わせください。

■お問い合わせ先

カプコンサービスセンター 〒518-1155 三重県伊賀市治田3902

TEL:0595-20-2033 FAX:0595-20-2039

受付日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 受付時間:9:30～12:00 13:00～17:30

本ソフトウェアでは、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。
フォントワークスの社名、フォントワークスフォントの名称は、フォントワークス株式会社の商標または登録商標です。

1 安全上の注意

—安全に使用していただくために必ずお読みください—

所有者の方へ

- 本製品の所有者の方が、他の方に筐体への取付けと接続、運営上の調整、運営、点検・清掃・故障対策、取外し・保管・運搬、廃棄を委託する場合には、必ず事前に該当する項目をよくお読みいただき、注意事項をお守りくださるようにご指示ください。
- 本製品を転売する際は、必ず本取扱説明書を添付してください。

1-1 危険の大きさの説明

本取扱説明書では、安全に係わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて、次のように分類しています。

 **警告**: その危険を回避できなかった場合に、死亡または重傷を負う可能性のあるもの

 **注意**: その危険を回避できなかった場合に、軽傷を負う可能性のあるもの

また、安全性に係わらない機能上の注意は、下記の表示で表しています。

● 重要

製品の機能、保護、作業や設定などに関する注意

1-2 本取扱説明書の対象者

本取扱説明書は、お店の方々を対象に書かれていますが、目次および各章等のタイトルに**—必ず技術者が行ってください—**と記載してある項目は技術者を対象に書かれて 있습니다。その作業は必ず下記に該当する技術者の方が行ってください。

技術者：アミューズメント(AM)機器製造メーカーで機器の設計・製造・検査・メンテナンスサービスに携わる者、並びに工業高等学校卒業と同等以上の電気・電子・機械工学に関する専門的知識を持ち、日常的にAM機器の保守管理(修理等)に携わる者。

1-3 最初にお読みいただきたい安全上の注意

1-3-1 全般的な安全上の注意



警告

- 本製品を分解、改造しないでください。また、本取扱説明書にない作業を行わないでください。これらを行った場合、感電や火災などの原因となります。また、これらを行った場合、保証および修理の対象外となります。
- 本製品は日本国内仕様であり、日本国外の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、感電や火災などの原因となりますので日本国内でのみ使用してください。
- 屋外で本製品の取付け、接続や運営を行わないでください。本製品は屋内専用です。屋外での取付け、接続や運営は感電や火災などの原因となります。
- 濡れた手でPCボード、コネクタ、端子、ハーネス等に触らないでください。また、配線を傷つけないように注意してください。感電の原因になります。
- 取付けと接続、点検、清掃、故障対策、取外しなどの作業時は、筐体の電源スイッチをOFFにし、ACアダプタおよび筐体の電源プラグをコンセントからはずして作業を行ってください。感電などの原因となります。
- 万一、煙が出る、変な匂いがする、変な音がする、画面が映らない、音が出ない、等の異常状態になった場合は、そのままお使いにならないでください。すぐに使用を中止して、電源を切りACアダプタおよび筐体の電源プラグをコンセントから外し、煙が出なくなるのを確認して、購入先または(株)カプコンへご連絡ください。そのまま使用すると火災が起きたり、感電する恐れがあります。
(株)カプコンの連絡先は裏表紙に記載されています。
- 必ず電源仕様(AC100V、94VA、50/60Hz)に合った屋内配線を使用してください。適合しない電源を使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- 濡れた手でACアダプタおよび電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタおよび電源プラグ・ケーブルの取り扱いには下記の点にご注意ください。いずれも発熱・火災の原因となります。
 - 加工・改造しない。
 - 重いものをのせる、無理に引っ張る・曲げるなど、無理な力をかけない。
 - プラグは、ホコリなどの異物が付いたままで使用しない。
 - プラグは必ず完全に差込み、不完全な状態では使用しない。
 - たこ足配線で使用しない。
- 水などの液体や異物が入った場合は、すぐにACアダプタおよび電源プラグを抜いて使用を中止してください。
 - 故障だけでなく、感電や火災など事故の原因となります。
 - 使用中止後、購入先または(株)カプコンにお問い合わせください。
(株)カプコンの連絡先は本書の裏表紙に記載されています。

- 無線通信が禁止されている場所(病院や公共機関など)では、絶対に使用しないでください。電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。

1-3-2 運営時の安全上の注意



警告

- 万一、異臭や異音などの異常が発生した場合には、ただちに筐体の電源スイッチをOFFにして運営を中止し、コンセントからACアダプタおよび筐体の電源プラグを抜き、購入先または(株)カプコンまでお問い合わせください。異常を放置したまま運営すると、感電や火災などの原因となります。(株)カプコンの連絡先は裏表紙に記載されています。
- 本書の指定手順(9ページ「5.取付けと接続」を参照)に従って取付けと接続を行ったことを必ず確認してから、運営するようにしてください。正常に取付け、接続されていない場合、火災、感電、故障などの原因となります。
- PCボードを取り扱う作業の前には、必ず接地された金属面に触れるなどの放電措置を行ってください。人体の静電気により、PCボード上の電子部品が破損する恐れがあります。
- PCボードは精密な電子部品でできています。以下のようなことは故障の原因になりますので注意してください。
 - 吸気口・排気口を布、紙などでふさぐ。
 - 極端な温度変化のある場所に保存する。
 - 落としたり、ぶつけたりしてPCボードに衝撃を与える。
 - ケース内に異物を入れる。(特に液状のもの、金属物など)
 - ケースを分解したり、端子部分を汚したりする。
 - 電源が入っている時に、コネクタ、端子、ハーネスを抜き差しする。

1-3-3 廃棄時の注意



警告

- 本製品を火の中に投げ入れないでください。本製品に使用されている電子部品が爆発してケガをする恐れがあります。
- 本製品を廃棄する場合は、法令および所在する自治体の指示に従った収集・運搬および処分を行ってください。
- 本製品を廃棄する際の収集・運搬および処分を他に委託する場合は、各々専門業者に委託してください。

目次

はじめに

| | | |
|----------|----------------------------|----|
| 1.安全上の注意 | —安全に使用していただくために必ずお読みください— | 1 |
| 1-1 | 危険の大きさの説明 | 1 |
| 1-2 | 本取扱説明書の対象者 | 1 |
| 1-3 | 最初にお読みいただきたい安全上の注意 | 2 |
| 1-3-1 | 全般的な安全上の注意 | 2 |
| 1-3-2 | 運営時の安全上の注意 | 3 |
| 1-3-3 | 廃棄時の注意 | 3 |
| 目次 | | 4 |
| 2.仕様 | | 6 |
| 3.梱包の確認 | —安全に使用していただくために必ずお読みください— | 7 |
| 4.各部の名称 | | 8 |
| 5.取付けと接続 | —必ず技術者が行ってください— | 9 |
| 5-1 | 筐体の取付板へのPCボードの取付け | 9 |
| 5-2 | JAMMA VIDEO規格(JVS)対応筐体への接続 | 10 |
| 5-2-1 | コントロールパネルへの接続 | 10 |
| 5-2-2 | ケーブルの接続 | 12 |
| 6.運営上の調整 | | 13 |
| 6-1 | 初期設定 | 13 |
| 6-1-1 | 電源投入前の設定 | 14 |
| 6-1-2 | 初期設定画面(RVA Setting Menu) | 14 |
| 6-2 | テストメニュー | 16 |
| 6-2-1 | テストメニュー画面 | 16 |
| 6-2-2 | テストメニューの終了 | 16 |
| 6-3 | DISPLAY TEST(モニター調整用の画面表示) | 17 |
| 6-4 | INPUT TEST(スイッチのテスト) | 18 |

| | | |
|------|--|----|
| 6-5 | OUTPUT TEST(サウンド出力のテスト) | 19 |
| 6-6 | SYSTEM CONFIGURATION(システムに関わる設定) | 20 |
| 6-7 | GAME CONFIGURATION(ゲーム内容に関わる設定) | 22 |
| 6-8 | BOOKKEEP DATA(コインに関わるデータの確認) | 24 |
| 6-9 | DATA CLEAR&SAVE(各種データの消去、初期値への復帰) | 24 |
| 6-10 | JVS STATUS (JAMMA VIDEO規格(JVS)対応筐体のステータス表示) | 24 |
| 6-11 | オススメ設定&オペレーション | 25 |
| 6-12 | 筐体の表示 | 26 |
| 7. | 運営 | 27 |
| 7-1 | プレイしてはいけない人 | 27 |
| 7-2 | 運営時の環境 | 28 |
| 7-3 | 遊び方 | 28 |
| 8. | 点検・清掃、故障対策 —必ず技術者が行ってください— | 29 |
| 8-1 | 点検・清掃 | 29 |
| 8-2 | 故障対策 | 30 |
| 9. | 取外し・保管・運搬 | 32 |
| 9-1 | 取外し —必ず技術者が行ってください— | 32 |
| 9-2 | 保管 | 32 |
| 9-3 | 運搬 | 32 |
| 10. | 廃棄 | 32 |
| 11. | 修理案内 | 33 |

2 | 仕様

| 項 目 | 内 容 |
|----------------------|--|
| システムボード* | MODEL No. RVA-001 |
| 対 応 規 格 | JAMMA 規格準拠 *1（接続には JVS → JAMMA規格変換機器を別途ご用意ください。） JAMMA VIDEO 規格準拠（JVS）*2 |
| サ イ ズ | W195mm×D140mm×H40mm |
| 重 量 | 960g |
| 使 用 環 境 | 屋内専用 動作温湿度範囲：温度 0～40℃ 湿度 20～85%RH（結露なきこと） 保存温室度範囲：温度 -25～+60℃ 湿度 20～85%RH（結露なきこと） |
| 入 力 電 源 | PCボード* DC12V 3.7A（付属の専用ACアダプタ使用） ACアダプタ AC 100V 94VA 50/60Hz |
| 接続可能な筐体 | JAMMA規格対応筐体（接続には JVS → JAMMA規格変換機器を別途ご用意ください。） JAMMA VIDEO規格（JVS）対応筐体 （専用のACアダプタを使用するため、筐体内にACコンセントのある筐体を推奨） |
| 対応モニター周波数 | 15kHz／31kHz |
| 対 戦 設 置 | JAMMA VIDEO規格（JVS）対応筐体2台をケーブル接続して、PCボード* 1台で対戦させることが可能 |
| 接続する筐体の コントロールパネル | [ペアコンパネ（1台の筐体で2人プレイを可能にする場合に使用）] ・8方向レバー 1×2 ・ボタンスイッチ 4×2 ・スタートスイッチ 1×2 [シングルコンパネ（JVS規格対応筐体2台をケーブル接続し、対戦にする場合に使用）] ・8方向レバー 1 ・ボタンスイッチ 4 ・スタートスイッチ 1 |
| 無線機能 *3 | 無線周波数 2.4GHz帯 出力電力（空中線電力） 約50mW（WiFi） 通信規格 802.11b／g |
| 筐体への組み込み方法 | 筐体の取扱説明書に準ずる |

*1 JAMMA規格（JAMMA STANDARD 略称JS）

1986年、（社）日本アミューズメントマシン工業協会（JAMMA）が定めた、ビデオ
ゲーム機基板のエッジコネクタに関する規格

*2 JAMMA VIDEO規格（JAMMA VIDEO STANDARD 略称JVS）

1996年、（社）日本アミューズメントマシン工業協会（JAMMA）が定めた、ビデオ
ゲーム機基板と周辺装置との接続に関する規格

*3 本製品では使用しません


3 梱包の確認

—安全に使用していただくために必ずお読みください—

本製品は出荷時に、以下の梱包品で構成されています。

●重要

- 下記の梱包内容が揃っていることを必ず確認してください。
- 欠品があるときは購入先、もしくは(株)カプコンにご連絡ください。
(株)カプコンの連絡先は、裏表紙に記載されています。
- 梱包箱は、本製品を修理に出す際必要になりますので、大切に保管してください。

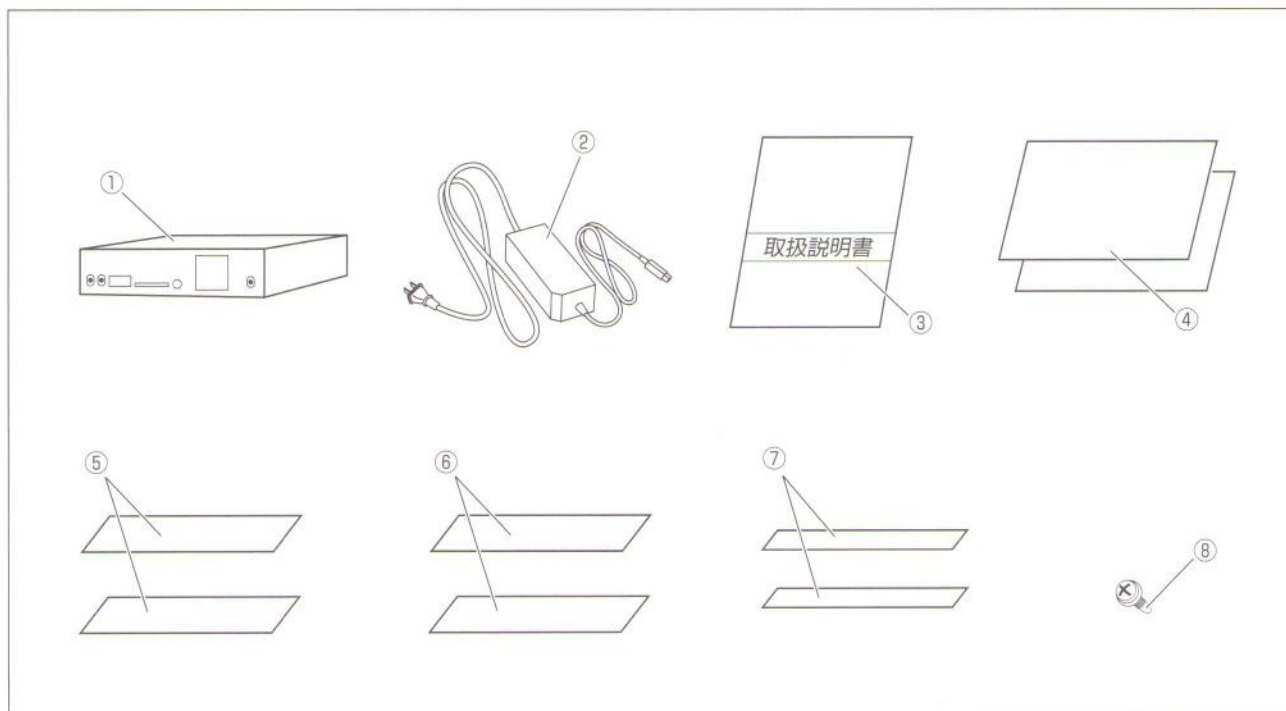

梱包品一覧

| 番号 | 名 称 | 備 考 | 個数 |
|----|-------------------|--|----|
| ① | PCボード | 「タツノコ VS. CAPCOM CROSS GENERATION OF HEROES」基板本体です。(MODEL No. RVA-001) | 1 |
| ② | ACアダプタ | PCボード専用のACアダプタです。(AC100V 50/60Hz) | 1 |
| ③ | 取扱説明書 | 本取扱説明書です。 | 1 |
| ④ | タイトル紙 | ゲームの基本操作が書かれています。 | 2 |
| ⑤ | Aステッカー * | 横長の登場キャラクターの基本技表です。 | 2 |
| ⑥ | Bステッカー * | 横長の登場キャラクターの基本技表です。 | 2 |
| ⑦ | チュウイST ヒカリカピン (C) | 光過敏症に関する警告ステッカーです。 | 2 |
| ⑧ | タッピングバインド | PCボードを筐体の取付版に固定します。(M3×12mm) | 4 |

*Aステッカー、Bステッカーの粘着面には、はがしても跡が残りにくい弱粘タイプの粘着剤を使用しています。